

Фильтры

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Ду	Рy	T макс °C	Материал	Сетка	Присоединение	Тип/ Модель	Стр.
Фильтр сетчатый муфтовый чугунный Ду10-80 ЮБС1710	10-80	16	200	Чугун ВЧ40	63-2500 мкм	Муфтовый	ЮБС1710	3
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой муфтовый чугунный Ду10-80 ЮБС1711	10-80	16	200	Чугун ВЧ40	63-2500 мкм	Муфтовый	ЮБС1711	4
Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду15-400 ЮБС1712	15-400	16	300	Чугун ВЧ40	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1712	5
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой фланцевый чугунный Ду15-400 ЮБС1713	15-400	16	300	Чугун ВЧ40	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1713	6
Фильтр сетчатый фланцевый стальной Ду15-200 ЮБС1714	15-200	40	400	Сталь 25Л	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1714	7
Фильтр сетчатый фланцевый стальной 09Г2С Ду15-200 ЮБС1714-01	15-200	40	400	Сталь 09Г2С	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1714-01	8
Фильтр сетчатый фланцевый с магнитной вставкой стальной Ду15-200 ЮБС1715	15-200	40	400	Сталь 25Л	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1715	9
Фильтр сетчатый муфтовый нерж сталь Ду8-50 ЮБС1716	8-50	40	250	08Х17Н13М2	63-2500 мкм	Муфтовый	ЮБС1716	10
Фильтр сетчатый фланцевый нерж сталь Ду15-200 ЮБС1717	15-200	16	250	08Х17Н13М2	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1717	11
Фильтр сетчатый фланцевый из нерж стали 10Х17Н13М2Т Ду15-200 ЮБС1717-01	15-200	16	250	10Х17Н13М2Т	63-2500 мкм	Фланцевый	ЮБС1717-01	12



Фильтр чугунный сетчатый резьбовой ЮБС1710

ЮБС1710


ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 200°C
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба (ГОСТ 6357-81)
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Крышка	Чугун ВЧ40

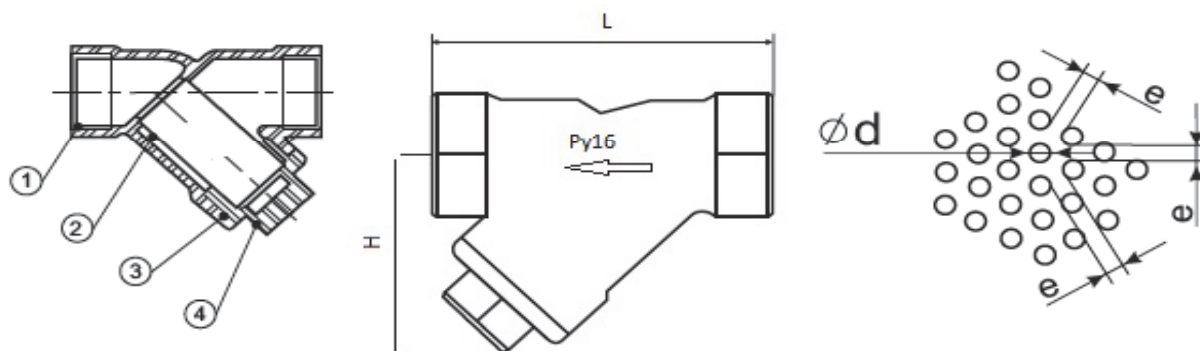

Артикул	Диаметр мм (R)	Kv м³/ч	L	H	Ø d	e	Вес (кг)
ЮБС1710-010	10 (3/8")	1,8	72	45	0,5	0,5	0,3
ЮБС1710-015	15 (1/2")	3,6	85	52	0,5	0,5	0,50
ЮБС1710-020	20 (3/4")	11	100	62	0,5	0,5	0,80
ЮБС1710-025	25 (1")	15,5	120	73	0,5	0,5	1,10
ЮБС1710-032	32 (1 1/4")	26	140	86	0,5	0,5	1,90
ЮБС1710-040	40 (1 1/2")	41	160	98	0,5	0,5	2,50
ЮБС1710-050	50 (2")	68	205	144	0,5	0,5	6,00
ЮБС1710-065	65 (2 1/2")	82	245	172	0,5	0,5	8,4
ЮБС1710-080	80 (3")	115	265	186	0,5	0,5	12

* - Возможна установка сетки от 63 мкм

Фильтр чугунный сетчатый резьбовой с магнитной вставкой ЮБС1711

ЮБС1711


ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 200°С
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба (ГОСТ 6357-81)
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Крышка	Чугун ВЧ40
5	Магнитная вставка	

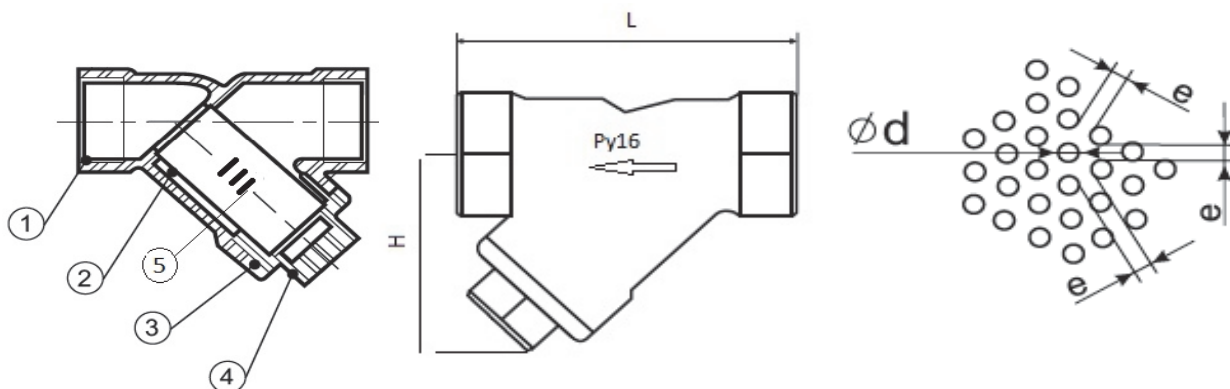

Артикул	Диаметр мм (R)	Kv м³/ч	L	H	Ø d	e	Вес (кг)
ЮБС1711-010	10 (3/8")	1,8	72	45	0,5	0,5	0,3
ЮБС1711-015	15 (1/2")	3,6	85	52	0,5	0,5	0,50
ЮБС1711-020	20 (3/4")	11	100	62	0,5	0,5	0,80
ЮБС1711-025	25 (1")	15,5	120	73	0,5	0,5	1,10
ЮБС1711-032	32 (1 1/4")	26	140	86	0,5	0,5	1,90
ЮБС1711-040	40 (1 1/2")	41	160	98	0,5	0,5	2,50
ЮБС1711-050	50 (2")	68	205	144	0,5	0,5	6,00
ЮБС1711-065	65 (2 1/2")	82	245	172	0,5	0,5	8,4
ЮБС1711-080	80 (3")	115	265	186	0,5	0,5	12

* - Возможна установка сетки от 63 мкм



Фильтр чугунный сетчатый фланцевый ЮБС1712



ЮБС1712

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 300°C
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Прокладка	Графит
3	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Сливная пробка	Чугун ВЧ50
5	Крышка корпуса	Чугун ВЧ40
6	Гайка	Сталь35
7	Шпилька	Сталь35
8	Прокладка	Медь
9	Заглушка	Сталь35

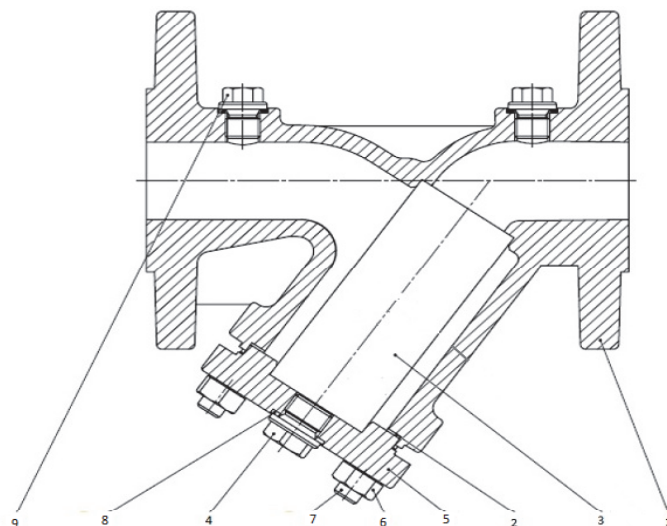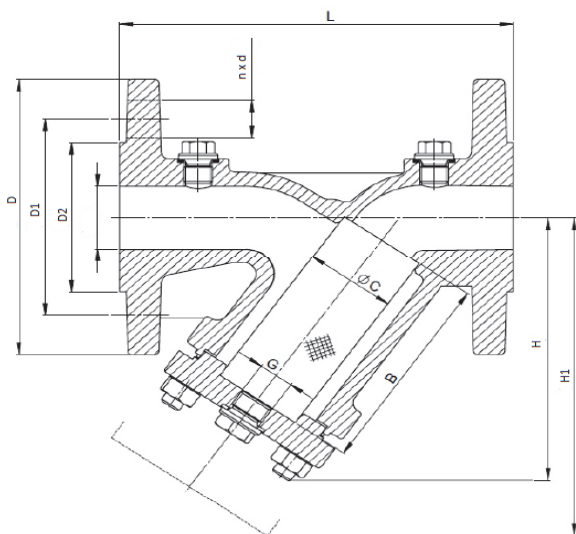

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	H1	D	D1	D2	G	nxd	Вес (кг)
ЮБС1712-015	15	5,8	130	89	134	95	65	46	G3/8	4x14	2,65
ЮБС1712-020	20	10,5	150	100	159	105	75	56	G3/8	4x14	3,10
ЮБС1712-025	25	16,5	160	114	179	115	85	65	G3/4	4x14	4,29
ЮБС1712-032	32	27,4	180	135	214	140	100	76	G3/4	4x19	6,70
ЮБС1712-040	40	42,1	200	149	239	150	110	84	G1	4x19	8,70
ЮБС1712-050	50	64,8	230	160	249	165	125	99	G1	4x19	11,20
ЮБС1712-065	65	98,1	290	179	284	185	145	118	G1	4x19	14,70
ЮБС1712-080	80	149,1	310	215	329	200	160	132	G1	8x19	18,50
ЮБС1712-100	100	235	350	239	394	220	180	156	G1 1/2	8x19	27,3
ЮБС1712-125	125	377	400	279	454	250	210	184	G1 1/2	8x19	38,6
ЮБС1712-150	150	455	480	329	524	285	240	211	G1 1/2	8x23	54,6
ЮБС1712-200	200	854	600	404	649	340	295	266	G1 1/2	12x23	111
ЮБС1712-250	250	1105	730	539	869	405	355	319	G1 1/2	12x28	166
ЮБС1712-300	300	1451	850	679	1105	460	410	370	G1 1/2	12x28	286
ЮБС1712-350	350	1801	980	754	1249	520	470	429	G1 1/2	16x28	374
ЮБС1712-400	400	2201	1100	834	1369	580	525	480	G1 1/2	16x31	541

* - Возможна установка сетки от 63 мкм

Фильтр чугунный фланцевый с магнитной вставкой ЮБС1713



ЮБС1713

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 300°C
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Прокладка	Графит
3	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Сливная пробка	Чугун ВЧ50
5	Магнитная вставка	
6	Крышка корпуса	Чугун ВЧ40
7	Гайка	Сталь35
8	Шпилька	Сталь35
9	Прокладка	Медь
10	Заглушка	Сталь35

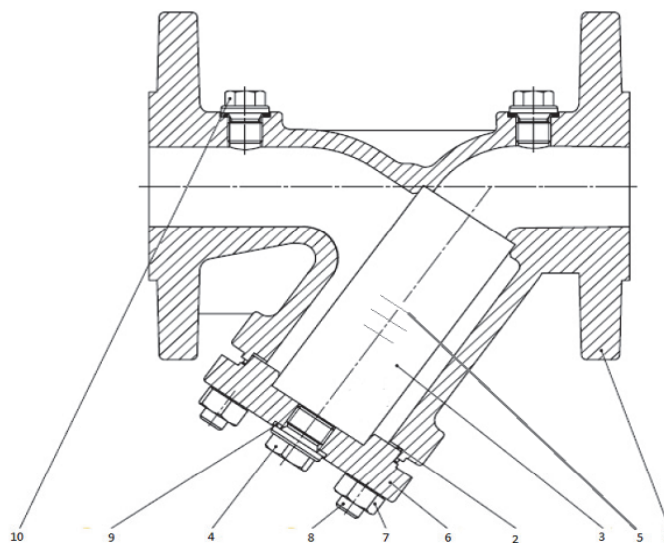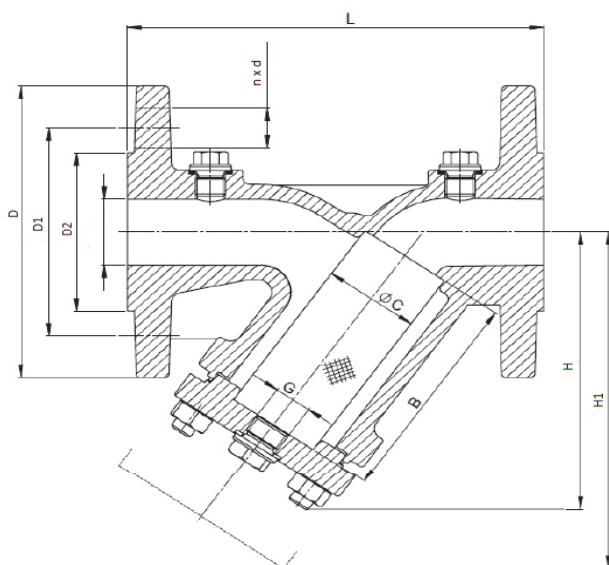

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	H1	D	D1	D2	G	nxd	Вес (кг)
ЮБС1713-015	15	5,8	130	89	134	95	65	46	G3/8	4x14	2,65
ЮБС1713-020	20	10,5	150	100	159	105	75	56	G3/8	4x14	3,10
ЮБС1713-025	25	16,5	160	114	179	115	85	65	G3/4	4x14	4,29
ЮБС1713-032	32	27,4	180	135	214	140	100	76	G3/4	4x19	6,70
ЮБС1713-040	40	42,1	200	149	239	150	110	84	G1	4x19	8,70
ЮБС1713-050	50	64,8	230	160	249	165	125	99	G1	4x19	11,20
ЮБС1713-065	65	98,1	290	179	284	185	145	118	G1	4x19	14,70
ЮБС1713-080	80	149,1	310	215	329	200	160	132	G1	8x19	18,50
ЮБС1713-100	100	235	350	239	394	220	180	156	G1 1/2	8x19	27,3
ЮБС1713-125	125	377	400	279	454	250	210	184	G1 1/2	8x19	38,6
ЮБС1713-150	150	455	480	329	524	285	240	211	G1 1/2	8x23	54,6
ЮБС1713-200	200	854	600	404	649	340	295	266	G1 1/2	12x23	111
ЮБС1713-250	250	1105	730	539	869	405	355	319	G1 1/2	12x28	166
ЮБС1713-300	300	1451	850	679	1105	460	410	370	G1 1/2	12x28	286
ЮБС1713-350	350	1801	980	754	1249	520	470	429	G1 1/2	16x28	374
ЮБС1713-400	400	2201	1100	834	1369	580	525	480	G1 1/2	16x31	541

* - Возможна установка сетки от 63 мкм

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения



Фильтр стальной сетчатый фланцевый ЮБС1714

ЮБС1714



ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25Л
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 400°C
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 25Л
2	Прокладка	Графит
3	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Сливная пробка	Сталь 25Л
5	Крышка корпуса	Сталь 25Л
6	Гайка	Сталь35
7	Шпилька	Сталь35
8	Прокладка	Медь
9	Заглушка	Сталь35

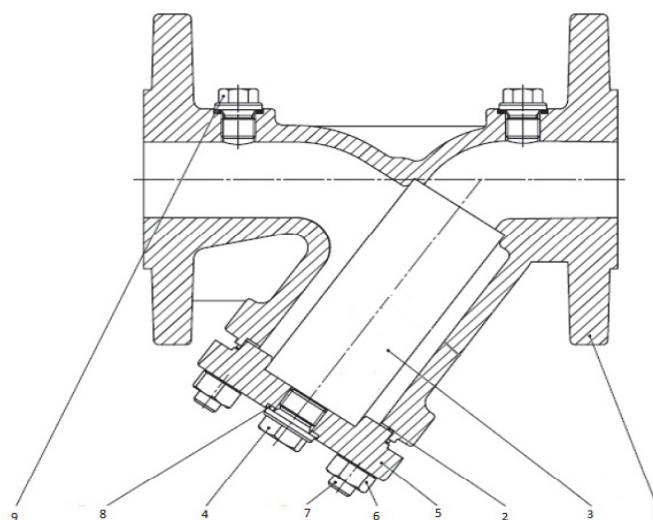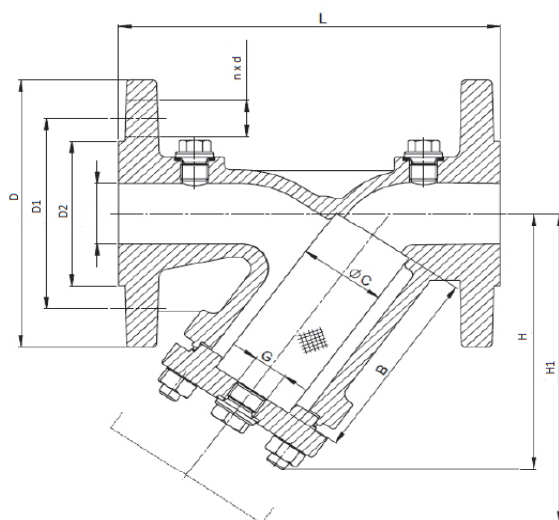

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	H1	D	D1	D2	G	nxd	Вес (кг)
ЮБС1714-015	15	5,8	130	89	134	95	65	45	G3/8	4x14	2,75
ЮБС1714-020	20	10,5	150	100	159	105	75	58	G3/8	4x14	3,65
ЮБС1714-025	25	16,5	160	114	179	115	85	68	G3/4	4x14	4,60
ЮБС1714-032	32	27,4	180	135	214	140	100	78	G3/4	4x18	6,20
ЮБС1714-040	40	42,1	200	149	239	150	110	88	G1	4x18	8,65
ЮБС1714-050	50	64,8	230	160	249	165	125	102	G1	4x18	11,20
ЮБС1714-065	65	98,1	290	179	284	185	145	122	G1	8x18	18,60
ЮБС1714-080	80	149,1	310	215	329	200	160	138	G1	8x18	23,60
ЮБС1714-100	100	235	350	239	394	235	190	162	G1 1/2	8x22	33,1
ЮБС1714-125	125	377	400	279	454	270	220	188	G1 1/2	8x26	54,2
ЮБС1714-150	150	455	480	329	524	300	250	218	G1 1/2	8x26	75,1
ЮБС1714-200	200	854	600	404	649	375	320	285	G1 1/2	12x30	137,2

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

Фильтр стальной сетчатый фланцевый ЮБС1714-01



ЮБС1714-01

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 09Г2С
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 400°С
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 09Г2С
2	Прокладка	Графит
3	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Сливная пробка	Сталь 35
5	Крышка корпуса	Сталь 09Г2С
6	Гайка	Сталь35
7	Шпилька	Сталь35
8	Прокладка	Медь
9	Заглушка	Сталь35

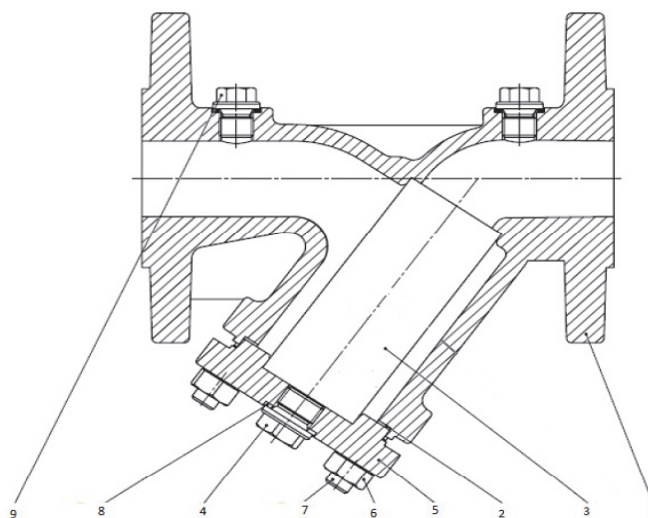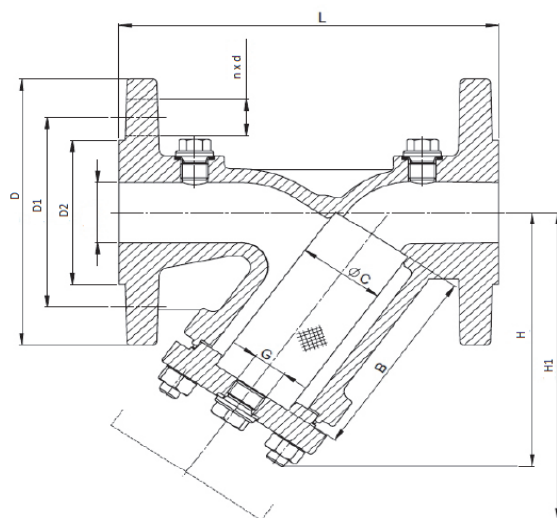

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	H1	D	D1	D2	G	nxd	Вес (кг)
ЮБС1714-01-015	15	5,8	130	89	134	95	65	45	G3/8	4x14	2,75
ЮБС1714-01-020	20	10,5	150	100	159	105	75	58	G3/8	4x14	3,65
ЮБС1714-01-025	25	16,5	160	114	179	115	85	68	G3/4	4x14	4,60
ЮБС1714-01-032	32	27,4	180	135	214	140	100	78	G3/4	4x18	6,20
ЮБС1714-01-040	40	42,1	200	149	239	150	110	88	G1	4x18	8,65
ЮБС1714-01-050	50	64,8	230	160	249	165	125	102	G1	4x18	11,20
ЮБС1714-01-065	65	98,1	290	179	284	185	145	122	G1	8x18	18,60
ЮБС1714-01-080	80	149,1	310	215	329	200	160	138	G1	8x18	23,60
ЮБС1714-01-100	100	235	350	239	394	235	190	162	G1 1/2	8x22	33,1
ЮБС1714-01-125	125	377	400	279	454	270	220	188	G1 1/2	8x26	54,2
ЮБС1714-01-150	150	455	480	329	524	300	250	218	G1 1/2	8x26	75,1
ЮБС1714-01-200	200	854	600	404	649	375	320	285	G1 1/2	12x30	137,2

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу



Фильтр стальной фланцевый с магнитной вставкой ЮБС1715

ЮБС1715



ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25Л
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 400°С
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 25Л
2	Прокладка	Графит
3	Сетка	Сталь 08Х17Н13М2
4	Сливная пробка	Сталь 25Л
5	Магнитная вставка	
6	Крышка корпуса	Сталь 25Л
7	Гайка	Сталь35
8	Шпилька	Сталь35
9	Прокладка	Медь
10	Заглушка	Сталь35

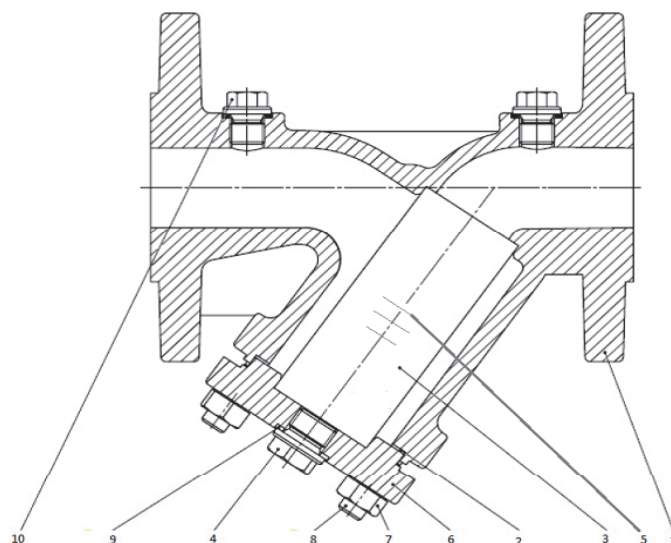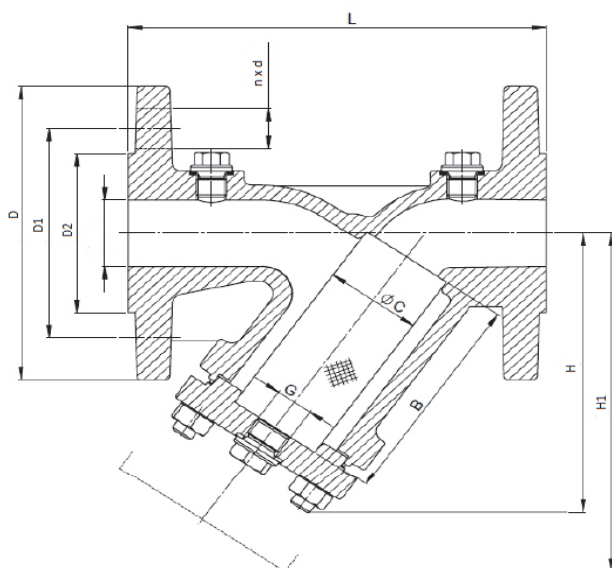

Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	H	H1	D	D1	D2	G	nxd	Вес (кг)
ЮБС1715-015	15	5,8	130	89	134	95	65	45	G3/8	4x14	2,75
ЮБС1715-020	20	10,5	150	100	159	105	75	58	G3/8	4x14	3,65
ЮБС1715-025	25	16,5	160	114	179	115	85	68	G3/4	4x14	4,60
ЮБС1715-032	32	27,4	180	135	214	140	100	78	G3/4	4x18	6,20
ЮБС1715-040	40	42,1	200	149	239	150	110	88	G1	4x18	8,65
ЮБС1715-050	50	64,8	230	160	249	165	125	102	G1	4x18	11,20
ЮБС1715-065	65	98,1	290	179	284	185	145	122	G1	8x18	18,60
ЮБС1715-080	80	149,1	310	215	329	200	160	138	G1	8x18	23,60
ЮБС1715-100	100	235	350	239	394	235	190	162	G1 1/2	8x22	33,1
ЮБС1715-125	125	377	400	279	454	270	220	188	G1 1/2	8x26	54,2
ЮБС1715-150	150	455	480	329	524	300	250	218	G1 1/2	8x26	75,1
ЮБС1715-200	200	854	600	404	649	375	320	285	G1 1/2	12x30	137,2

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

Фильтр из нержавеющей стали с резьбовой ЮБС1716




ЮБС1716

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см²)
3	Температура	до + 250°C
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба (ГОСТ 6357-81)
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Сетка	Сталь 08X17H13M2
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Крышка	Сталь 08X17H13M2

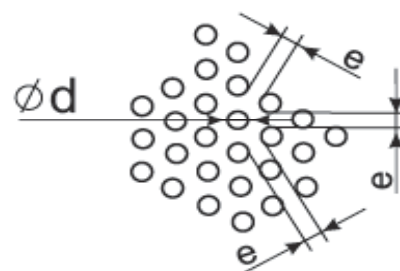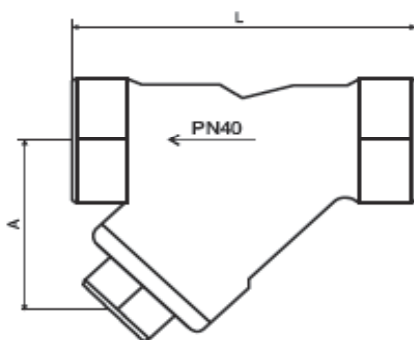

Артикул	Диаметр мм (R)	A	L	Ø d	e	Вес (кг)
ЮБС1716-008	8 (1/4")	30	65	0,5	0,5	0,30
ЮБС1716-010	10 (3/8")	30	65	0,5	0,5	0,30
ЮБС1716-015	15 (1/2")	40	65	0,5	0,5	0,30
ЮБС1716-020	20 (3/4")	45	80	0,5	0,5	0,36
ЮБС1716-025	25 (1")	55	90	0,5	0,5	0,70
ЮБС1716-032	32 (1 1/4")	65	105	0,5	0,5	0,80
ЮБС1716-040	40 (1 1/2")	70	120	0,5	0,5	1,20
ЮБС1716-050	50 (2")	85	140	0,5	0,5	1,80

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм



Фильтр из нержавеющей стали фланцевый ЮБС1717




ЮБС1717

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 250°C
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Крышка	Сталь 08X17H13M2
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Сетка	Сталь 08X17H13M2
5	Болт	Сталь 08X18H10
6	Сливная пробка	Сталь 08X17H13M2

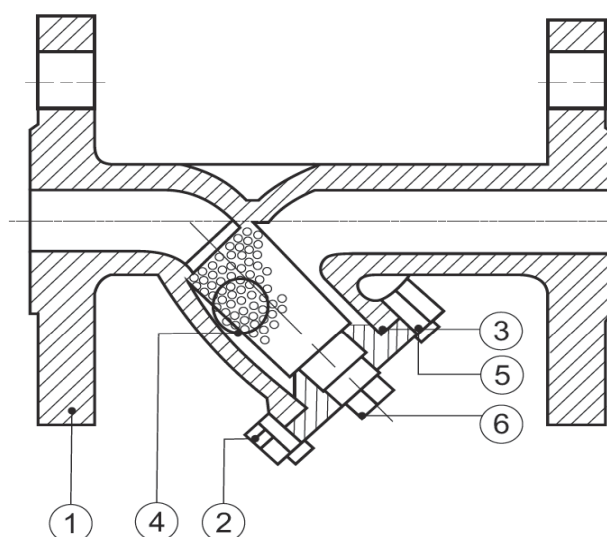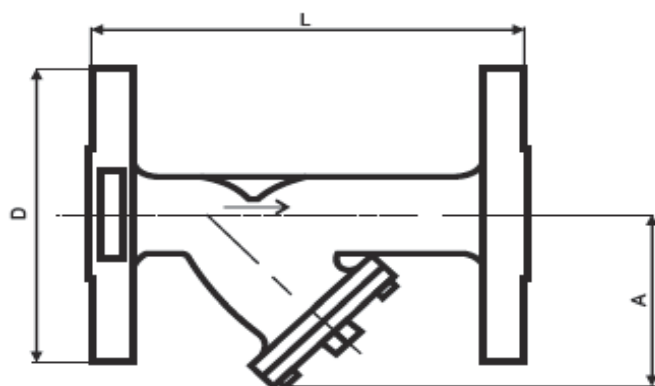

Артикул	Диаметр мм	A	L	D	P	d3*	Вес (кг)
ЮБС1717-015	15	75	130	95	2	1	2,00
ЮБС1717-020	20	90	150	105	2	1	2,80
ЮБС1717-025	25	100	160	115	2	1	3,60
ЮБС1717-032	32	115	180	140	2	1	5,95
ЮБС1717-040	40	130	200	150	2	1	6,50
ЮБС1717-050	50	150	230	165	2	1	9,00
ЮБС1717-065	65	190	290	185	3,5	2	13,00
ЮБС1717-080	80	200	310	200	3,5	2	18,00
ЮБС1717-100	100	230	350	220	3,5	2	25
ЮБС1717-125	125	280	400	250	3,5	2	38,5
ЮБС1717-150	150	300	480	285	3,5	2	61,5
ЮБС1717-200	200	400	605	340	3,5	2	117

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения

Фильтр из нержавеющей стали фланцевый ЮБС1717-01




ЮБС1717-01

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 10X17H13M2T
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 250°C
5	Климатическое исп.	УХЛ1
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 10X17H13M2T
2	Крышка	Сталь 10X17H13M2T
3	Прокладка	Фторопласт-4
4	Сетка	Сталь 10X17H13M2T
5	Болт	Сталь 10X17H13M2T
6	Сливная пробка	Сталь 08X17H13M2

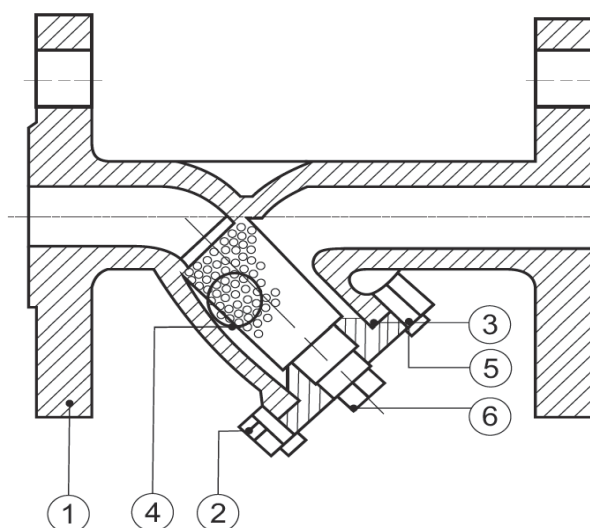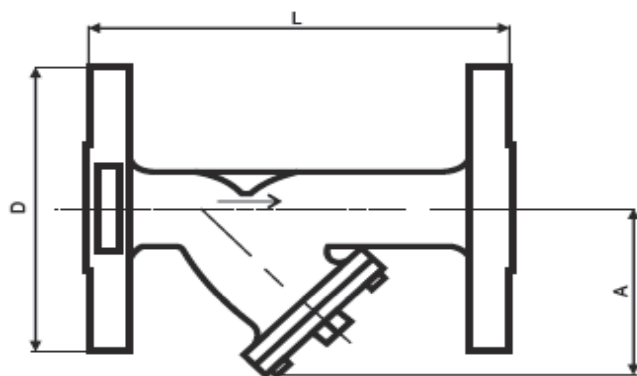

Артикул	Диаметр мм	A	L	D	P	d3	Вес (кг)
ЮБС1717-01-015	15	75	130	95	2	1	2,00
ЮБС1717-01-020	20	90	150	105	2	1	2,80
ЮБС1717-01-025	25	100	160	115	2	1	3,60
ЮБС1717-01-032	32	115	180	140	2	1	5,95
ЮБС1717-01-040	40	130	200	150	2	1	6,50
ЮБС1717-01-050	50	150	230	165	2	1	9,00
ЮБС1717-01-065	65	190	290	185	3,5	2	13,00
ЮБС1717-01-080	80	200	310	200	3,5	2	18,00
ЮБС1717-01-100	100	230	350	220	3,5	2	25
ЮБС1717-01-125	125	280	400	250	3,5	2	38,5
ЮБС1717-01-150	150	300	480	285	3,5	2	61,5
ЮБС1717-01-200	200	400	605	340	3,5	2	117

* - Диаметр ячейки сетки от 63 мкм

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения