

Клапан обратный одностворчатый межфланцевый ЮБС1916



ЮБС1916

ТУ 3740-001- 38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 08X17H13M2
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 180°C
4	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, Вертикальное
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08X17H13M2
2	Седловое уплотнение	фторкаучук СКФ-26 (VITON)
3	Диск	Сталь 08X17H13M2
4	Шток	Сталь 08X17H13M2
5	Подвес	Сталь 08X17H13M2
6	Уплотнительное кольцо	фторкаучук СКФ-26 (VITON)

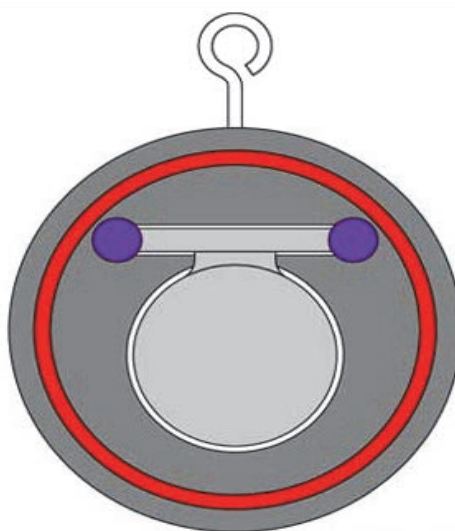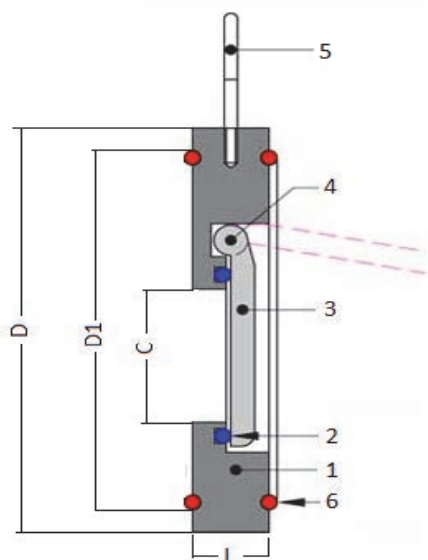

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	C	Вес (кг)
ЮБС1916-050	50	14	109	101	32	0,9
ЮБС1916-065	65	14	129	113	40	1,2
ЮБС1916-080	80	14	144	124	54	1,5
ЮБС1916-100	100	18	164	148	70	2,5
ЮБС1916-125	125	18	195	179	92	3,3
ЮБС1916-150	150	20	220	198	112	4,5
ЮБС1916-200	200	22	275	248	154	7,2
ЮБС1916-250	250	26	332	312	200	12