


Задвижка клиновая фланцевая чугунная под электропривод по ОСТу ЮБС3012

ЮБС3012

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ50
2	Клин	Чугун ВЧ50 с покрытием этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3	Давление	1,6 Мпа (16 кгс/см²)
4	Температура	до + 130°C
5	Класс герметичности	"А" по ГОСТу54808-2011
6	Климатическое исп.	УХЛ
7	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
8	Проход	Полный
9	Управление	Маховик
10	Гарантия	3 года

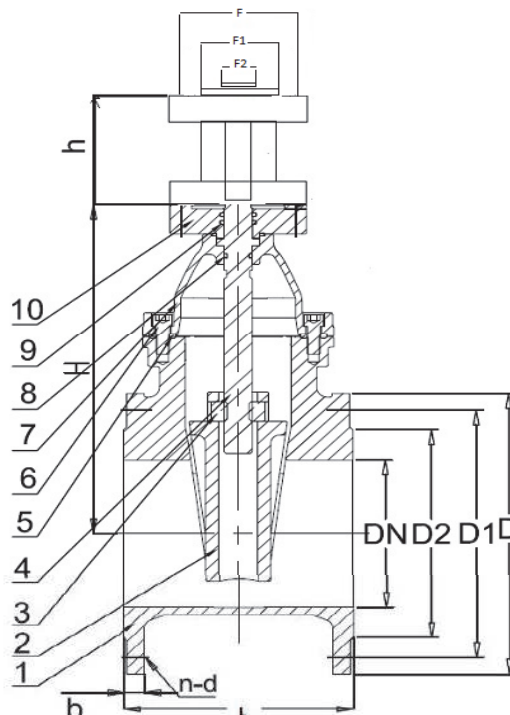

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Чугун ВЧ40
2 Клин	Чугун ВЧ40 с покрытием этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
3 Ходовая гайка	Латунь ЛС40
4 Шпindel	Сталь 40Х13
5 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
6 Болт	Сталь 40Х13
7 Прокладка	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
8 Уплотнение шпинделя	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
9 Уплотнение шпинделя	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
10 Фланец	Чугун ВЧ40

Размеры фланца по ОСТ26-07-763-73

Ду	ОСТ	F	F1	F2	h
50	A	104	70	46	145
65	A	104	70	46	145
80	A	104	70	46	145
100	A	104	70	46	145
125	A	104	70	46	145
150	A	104	70	46	145
200	Б	135	108	59	185
250	Б	135	108	59	185
300	Б	135	108	59	185
350	Б	135	108	59	185
400	Б	135	108	59	185
450	В	220	155	84	200
500	В	220	155	84	200
600	В	220	155	84	200

Артикул	Размер мм	L	D1	D	D2	H	b	n-d	Вес кг.
ЮБС3012-050	50	150	125	165	99	319	19	4-19	11
ЮБС3012-065	65	170	145	185	118	334	19	4-19	16
ЮБС3012-080	80	180	160	200	132	370	20	8-19	19,5
ЮБС3012-100	100	190	180	220	156	419	20	8-19	24,8
ЮБС3012-125	125	200	210	250	184	480	20	8-19	35,5
ЮБС3012-150	150	210	240	285	211	519	20	8-23	53,5
ЮБС3012-200	200	230	295	340	266	620	20	12-23	80,5
ЮБС3012-250	250	250	355	400	319	720	22	12-28	114,3
ЮБС3012-300	300	270	410	455	370	780	25	12-28	179
ЮБС3012-350	350	290	470	520	429	820	26,5	16-28	183
ЮБС3012-400	400	310	525	580	480	950	28	16-31	265
ЮБС3012-450	450	330	585	640	548	1000	30	20-31	325
ЮБС3012-500	500	350	650	715	609	1100	31,5	20-34	410
ЮБС3012-600	600	390	770	840	720	1234	36	20-37	335