



Затвор дисковый поворотный межфланцевый с пневмоприводом ТИП ЮБС3211-61/62

1. Общие сведения


Дисковый поворотный затвор с четвертьоборотным пневмоприводом двойного действия или с возвратной пружиной. Применяется для автоматизации управления потоками различных сред в трубопроводах, задействованных в различных технологических процессах. Питание пневмопривода осуществляется от магистрали, чистым или масляным воздухом, неагрессивным инертным газом. Давление от 4 - 8 бар.

Технические данные	
Номинальный диаметр	Ду32-500мм
Давление	до 1,6 МПа (16 кгс/см²)
Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
Макс. Температура рабочей среды	до + 130°C
Температура окруж. Среды	от - 20°C до + 80°C
Относительная влажность	100% при + 25°C
Климатическое исполнение	УХЛ
Питание пневмопривода	Воздух 4-8 бар




Спецификация

Дисковый затвор

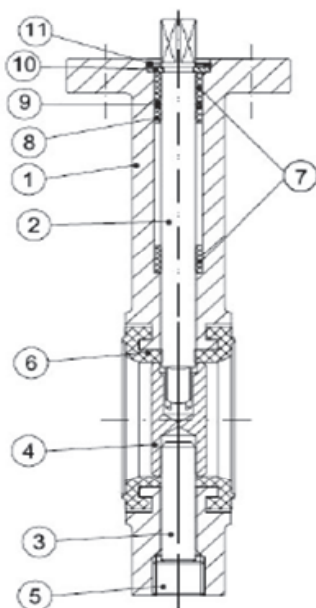

Пневмопривод

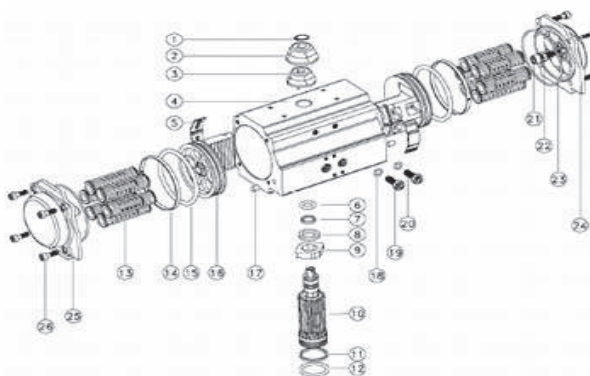

Наименование	Материал
1 Корпус	Чугун ВЧ40
2 Шток	Сталь 20Х13
3 Втулка	Сталь 08Х17Н13М2
4 Диск	Чугун ВЧ40 с гальваническим
5 Заглушка	Сталь 40Х13
6 Седловое уплотнение	этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
7 Втулка	Фторопласт-4
8 Уплотнение штока	Фторопласт-4
9 Уплотнительное кольцо	бутадиен-нитрильный каучук
10 Шайба	Бронза
11 Стопорное кольцо	Сталь 20

Наименование	Кол-во	Материал
1 Пружинный зажим	1	Нерж. Сталь AISI 304
2 Корпус индикатора	1	Пластик
3 Индикатор	1	Пластик
4 Корпус	1	Алюминий AL6005-T5
5 Направляющая поршня	2	Инж. Пластик
6 Уплотнительное кольцо верх.	1	NBR
7 Шайба верх.	1	Инж. Пластик
8 Подшипник верх.	1	Инж. Пластик
9 Кулачок	1	Сталь
10 Шестерня	1	Сталь
11 Подшипник ниж.	1	Инж. Пластик
12 Уплотнительное кольцо ниж.	1	NBR
13 Пружина	0 - 12	Нерж. Сталь AISI 301
14 Кольцо (Поршень)	2	Инж. Пластик
15 Уплотнительное кольцо (Поршень)	2	NBR
16 Поршень	2	Алюминий A380.1
17 Отверстие для герметики	2	NBR
18 Уплотнительное кольцо	2	NBR
19 Гайка регулировки	2	Нерж. Сталь AISI 304
20 Винт регулировки	2	Нерж. Сталь AISI 304
21 Упорный винт	2	Нерж. Сталь AISI 304
22 Гайка (Упорный винт)	2	Нерж. Сталь AISI 304
23 Уплотнительное кольцо	2	NBR
24 Заглушка (Правая)	2	Алюминий A380.1
25 Заглушка (Левая)	2	Алюминий A380.1
26 Винт	8	Нерж. Сталь AISI 304