



Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный ЮБС1609

ЮБС1609


ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 200°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Трубная резьба ГОСТ 6357-81
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Седло	Сталь 20Х13
3	Тарелка клапана	Сталь 20Х13
4	Шток	Сталь 20Х13
5	Пружина	Сталь 08Х18Н10
6	Прокладка	ТРГ
7	Крышка корпуса	Чугун ВЧ40

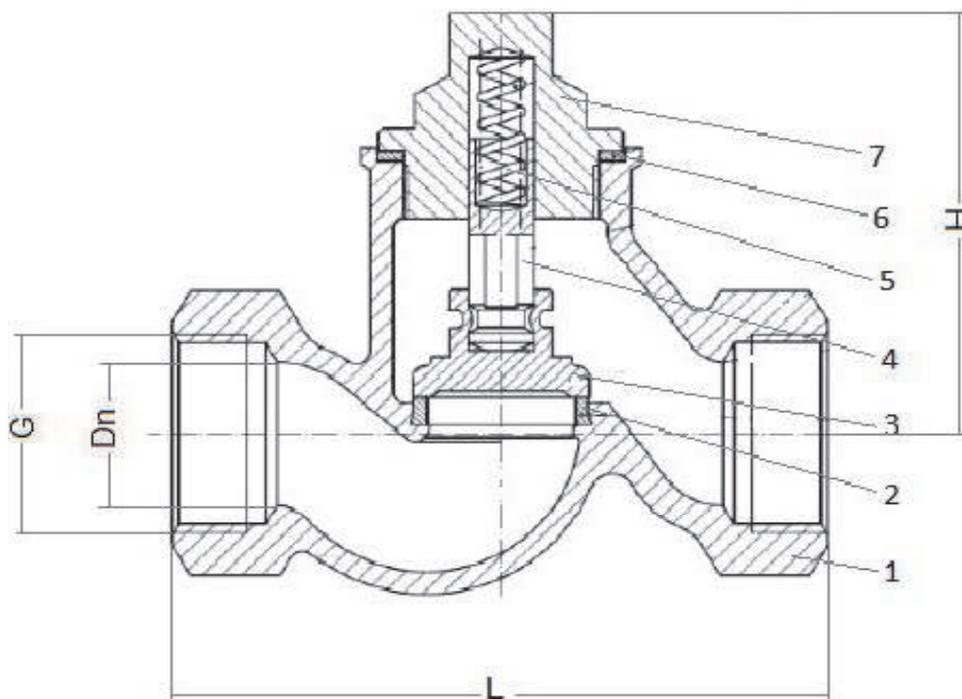

№	Артикул	Диаметр мм	G	Dn	L	H	Вес (кг)
1	ЮБС1609-010	10	3/8"	10	85	53	0,4
2	ЮБС1609-015	15	1/2"	15	90	56	0,7
3	ЮБС1609-020	20	3/4"	20	100	56	0,9
4	ЮБС1609-025	25	1"	25	120	83	1,2
5	ЮБС1609-032	32	1 1/4"	32	140	100	1,7
6	ЮБС1609-040	40	1 1/2"	40	170	112	2,2
7	ЮБС1609-050	50	2"	50	200	120	3,6