



Клапан обратный подъемный фланцевый стальной ЮБС1612

ЮБС1612



ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Материал корпуса	Сталь 25Л
2	Давление	4,0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> )
3	Температура	до + 400°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ 54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
7	Установка на трубопроводе	Горизонтальное, вертикальное
8	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Сталь 25Л
2 Седло	Сталь 08Х18Н10
3 Тарелка клапана	Сталь 08Х18Н10
4 Пружина	Сталь 08Х17Н13М2
5 Направляющая	Сталь 08Х18Н10
6 Прокладка	Металл Графит ПУТГ
7 Крышка корпуса	Сталь 25Л
8 Болт	Сталь 35 Оц.

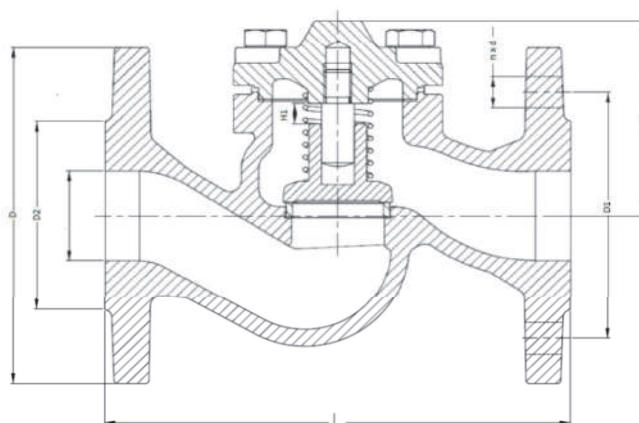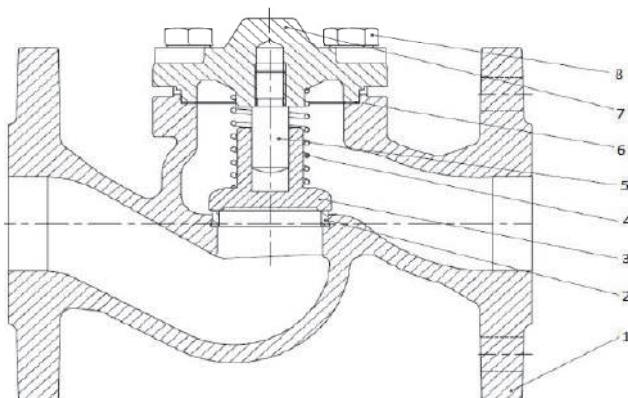

Артикул	Диаметр мм	L	D	D1	D2	H	H1	n x d	Вес (кг)
ЮБС1612-015	15	130	95	65	45	75	6	4x14	3,5
ЮБС1612-020	20	150	105	75	58	75	6	4x14	4,5
ЮБС1612-025	25	160	115	85	68	75	6	4x14	5,5
ЮБС1612-032	32	180	140	100	78	91	10	4x18	7,9
ЮБС1612-040	40	200	150	110	88	91	10	4x18	11,2
ЮБС1612-050	50	230	165	125	102	124	16,5	4x18	14,1
ЮБС1612-065	65	290	185	145	122	125	16,5	8x18	23,1
ЮБС1612-080	80	310	200	160	138	175	25	8x18	30,1
ЮБС1612-100	100	350	235	190	162	176	25	8x22	47,5
ЮБС1612-125	125	400	270	220	188	260	40	8x26	70,1
ЮБС1612-150	150	480	300	250	218	260	40	8x26	96,2
ЮБС1612-200	200	600	375	320	285	270	50	12x30	110