



Клапан проходной невозвратно-запорный чугунный фланцевый ЮБС1513




ЮБС1513

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Чугун ВЧ40
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см ²)
3	Температура	до + 300°С
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	УХЛ
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015*
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун ВЧ40
2	Крышка корпуса	Чугун ВЧ40
3	Тарелка клапана	Сталь 08Х18Н10
4	Шпindelь	Сталь 20Х13
5	Маховик	Чугун ВЧ40
6	Уплотнение штока	Кольца Графлекс
7	Шпилька	Сталь 35
8	Седло	Сталь 08Х18Н10
9	Прокладка корпуса	ПОГФ
10	Сальниковый прижим	Чугун ВЧ40
11	Откидной болт	Сталь 35
12	Гайка	Сталь 35
13	Пружина	Сталь 08Х18Н10
14	Гайка	Сталь 35 Оцинк.
15	Шайба	Сталь 08Х18Н10

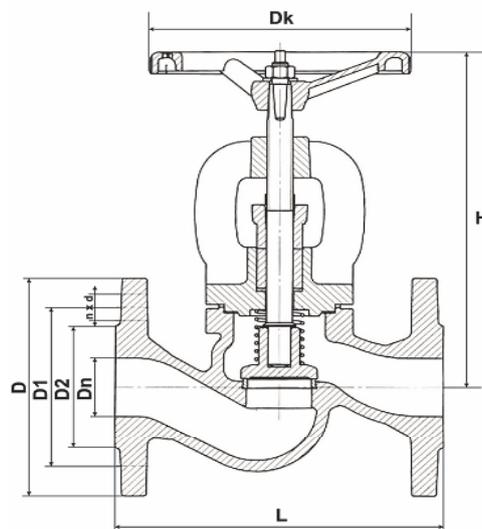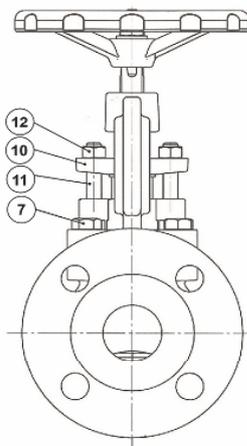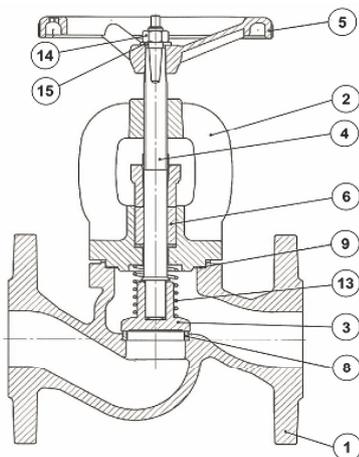

Артикул	Диаметр мм	Kv м ³ /ч	L	D1	D2	D	H	h	n x d	Вес (кг)
ЮБС1513-015	15	5,9	130	65	46	95	167	5	4x14	3,3
ЮБС1513-020	20	7,4	150	75	56	105	167	6	4x14	3,9
ЮБС1513-025	25	12,9	160	85	65	115	175	6	4x14	4,9
ЮБС1513-032	32	17,9	180	100	76	140	186	10	4x19	6,5
ЮБС1513-040	40	29	200	110	84	150	235	10	4x19	8,3
ЮБС1513-050	50	4,1	230	125	99	165	248	16,5	4x19	12,1
ЮБС1513-065	65	78	290	145	118	185	260	16,5	4x19	17,2
ЮБС1513-080	80	114	310	160	132	200	291	25	8x19	22,3
ЮБС1513-100	100	178	350	180	156	220	338	25	8x19	35,9
ЮБС1513-125	125	220	400	210	184	250	384	40	8x19	52,7
ЮБС1513-150	150	360	480	240	211	285	429	40	8x23	74,3
ЮБС1513-200	200	689	600	295	266	340	529	77	12x23	125
ЮБС1513-250	250	1009	730	355	319	405	638	120	12x28	201
ЮБС1513-300	300	1460	850	410	370	460	710	150	12x28	314

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

В содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения